

# A MASK

BY LUZI DE BEAUFORT  
WWW.DEBEAUFORT.CH  
FEEL FREE TO SHARE

## Grössen

Der Schnitt ist in acht Grössen beigelegt. Die Grössennummer entspricht dem Kopfumfang. Wer eine mittelgrosse Maske herstellen möchte, verwendet die Grösse 58. Bei drei Grössen machen die Grössen 54, 58 und 62 Sinn, z.B. als S, M und L. Die restlichen Grössen erlauben es, eine Maske in der eigenen Grösse zu nähen.

Auf dem nächsten Blatt findet sich eine Zeichnung, wo der halbe Schnitt in allen Grössen übereinander liegt. Folgend ist jede Grösse mit Nahtzugaben auf einem Blatt platziert.

**Beim Ausdrucken ist darauf zu achten, dass das Dokument mit einer Skalierung von 100% ausgedruckt wird. Zur Kontrolle ist zu überprüfen, ob das Rechteck 50 mal 50mm misst.**


## Material

- leichter Stoff z.B. ein altes Herrenhemd, ca. 2x eine Fläche von 35cm x 20cm. Schwere oder dicht gewebte Stoffe eignen sich weniger, da atmen so zuviel Mühe bereitet.
- Schrägband, sofern Variante A umgesetzt wird.
- feines Elast ca. 30cm
- für das Ausformen der Nasenpartie ein Stück isolierter Kupferdraht oder etwas ähnlich bigsames. Bei Menschen mit grosser Nasen wird so das Sichtfeld weniger gestört. Menschen mit einer flachen Nase können das weglassen.

## Arbeitsablauf

- Kopfumfang messen und den Schnitt in der passenden Grösse ausdrucken.
- Schnitt ausschneiden und 2x aus Stoff zuschneiden, 2x 15cm Elast ablängen, 1x 8cm Draht ablängen, ev. Grössenetikette bereitlegen
- 4 Abnäher schliessen, Abnäher bügeln
- **Variante A:** Kanten einfassen, **Variante B:** Falls einfassen nicht möglich, wird geraten, oben und unten 6mm Naht dazuzugaben und die beiden Maskenteile zu verstürzen.
- **Variante A:** Band oben zurückschneiden und Draht im Einfass in die Mitte schieben, **Variante B:** Draht platzieren und umnähen
- Seiten versäubern
- Kanten oben und unten bügeln, Seiten 20mm einschlagen und bügeln
- Elast gut 5mm in Ecken schieben und annähen. Maskenseiten bei 18mm nähen, ev. Grössenetikette mitnähen.
- **Variante A:** Draht in der Mitte ausrichten und links und rechts riegeln. Auf jeder Seite knapp 3mm Abstand lassen.
- Fäden zurückschneiden

PATTERN  
IN EIGHT SIZES  
WITHOUT  
SEWING ALLOWANCE

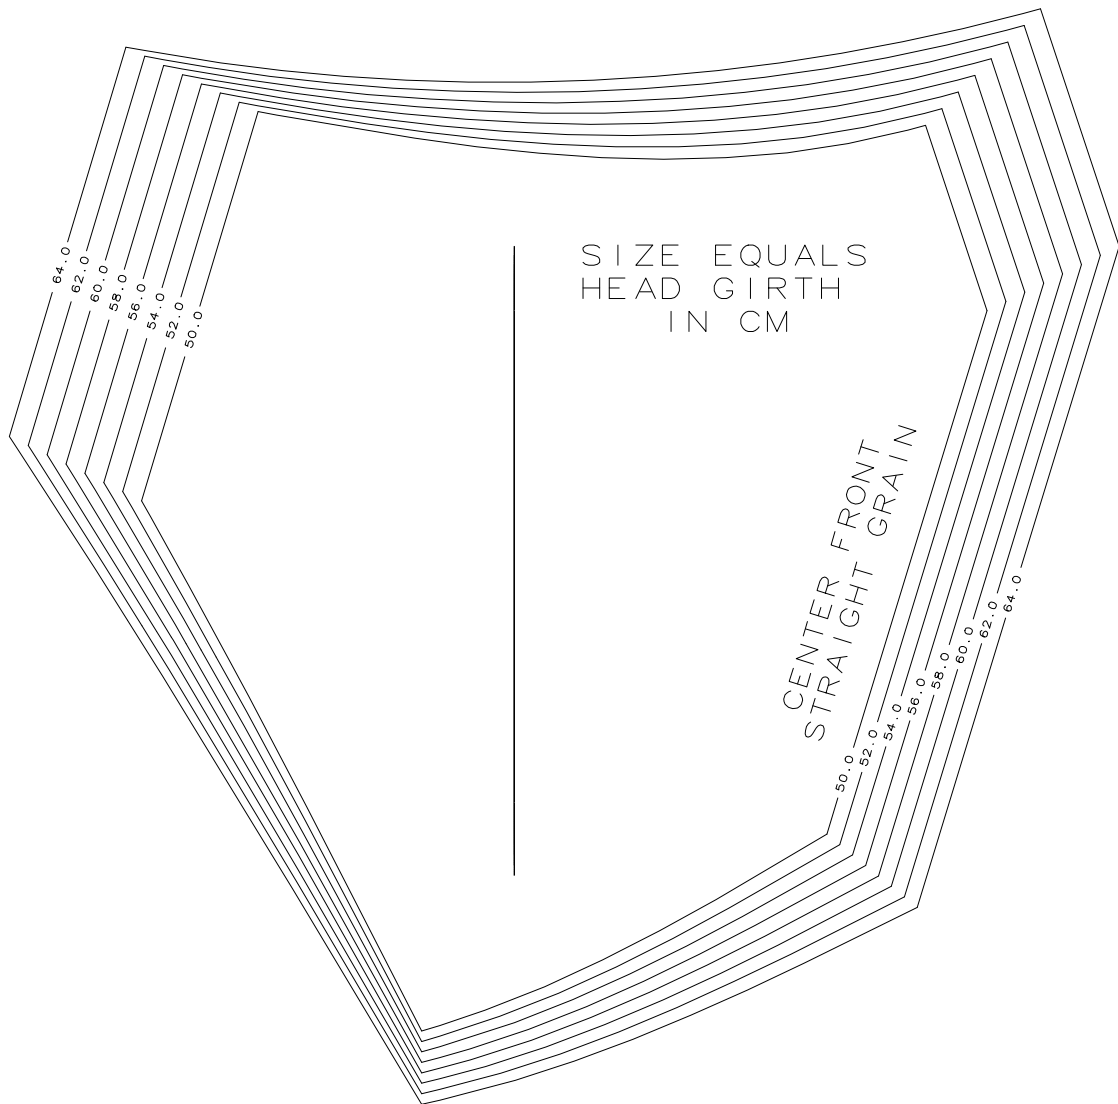


SQAURE MUST  
EQUAL  
50MM x 50MM

CECK YOUR  
PRINT!


PATTERN WITH SEWING ALLOWANCE

SQAURE MUST EQUAL 50MM x 50MM

CECK YOUR PRINT!

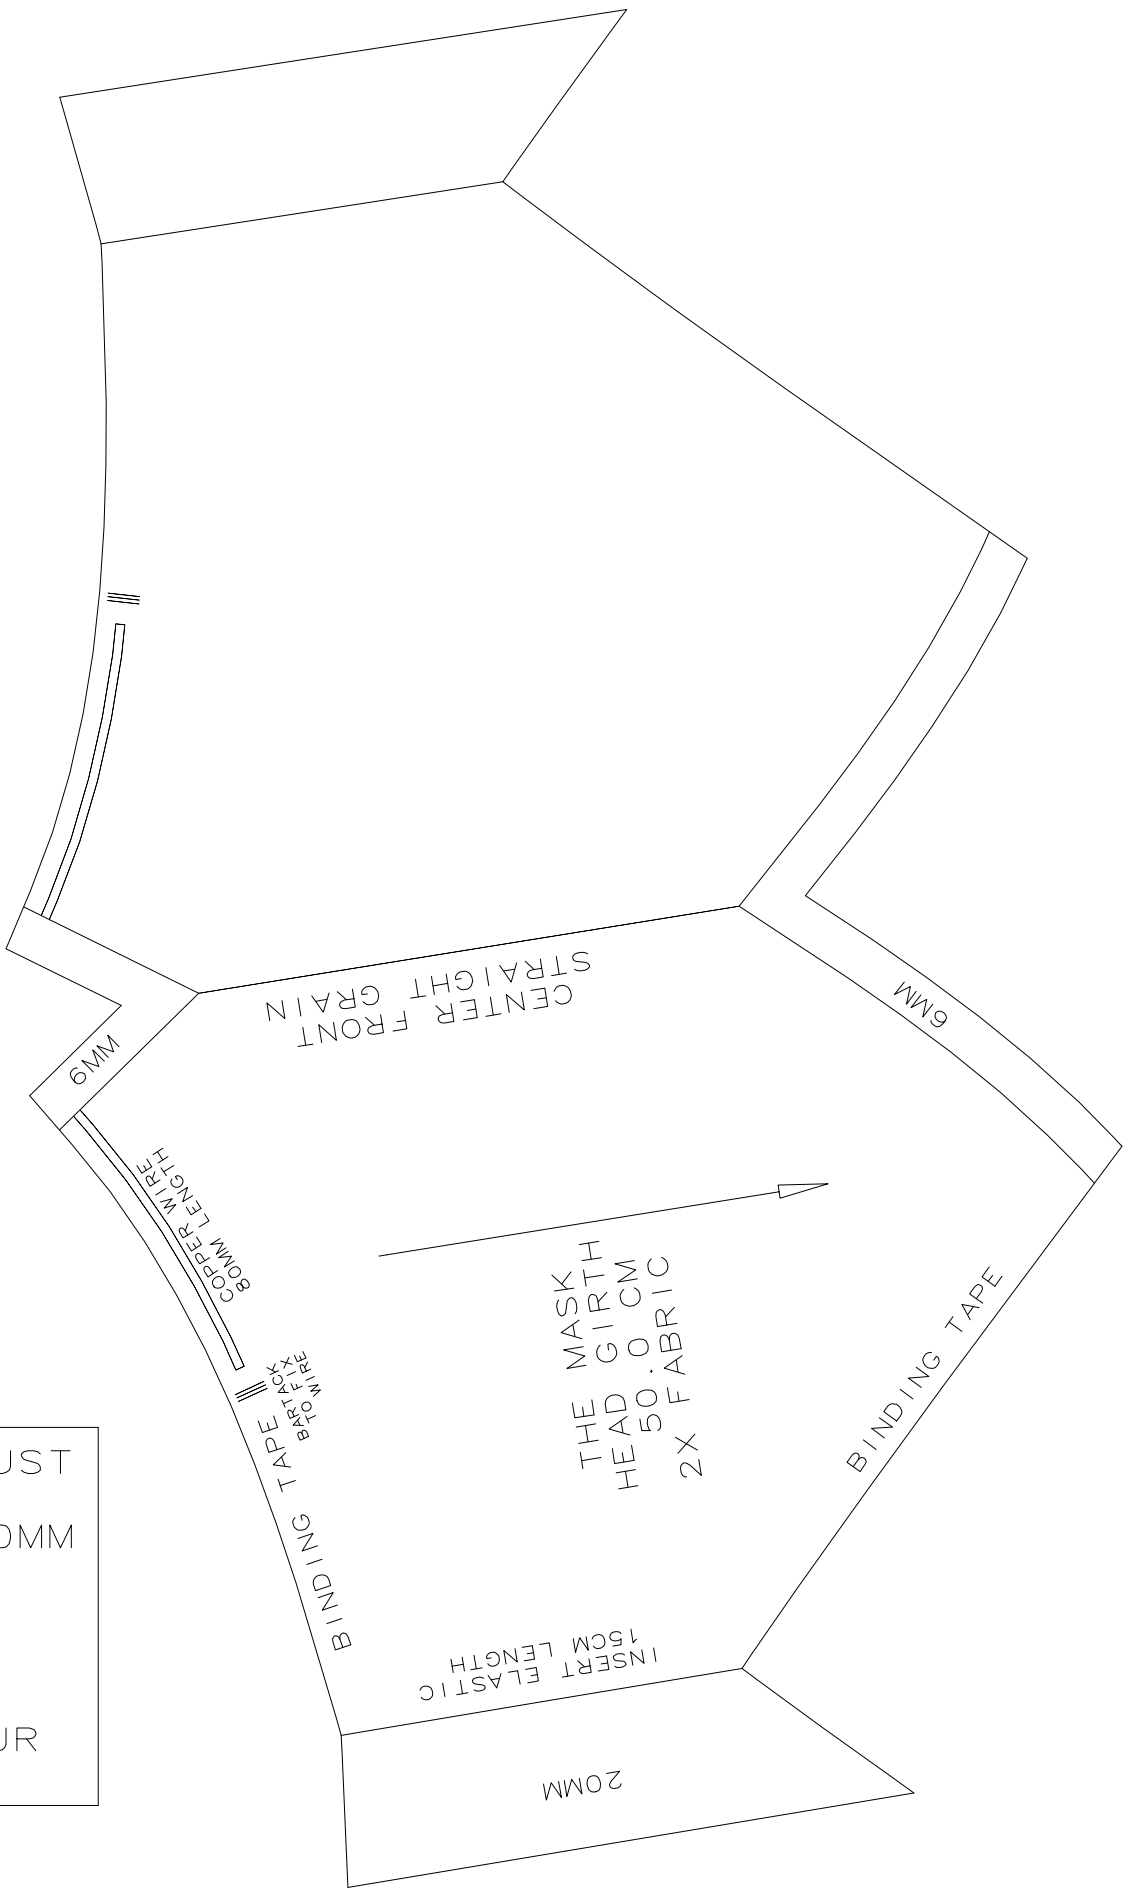


PATTERN  
WITH  
SEWING ALLOWANCE

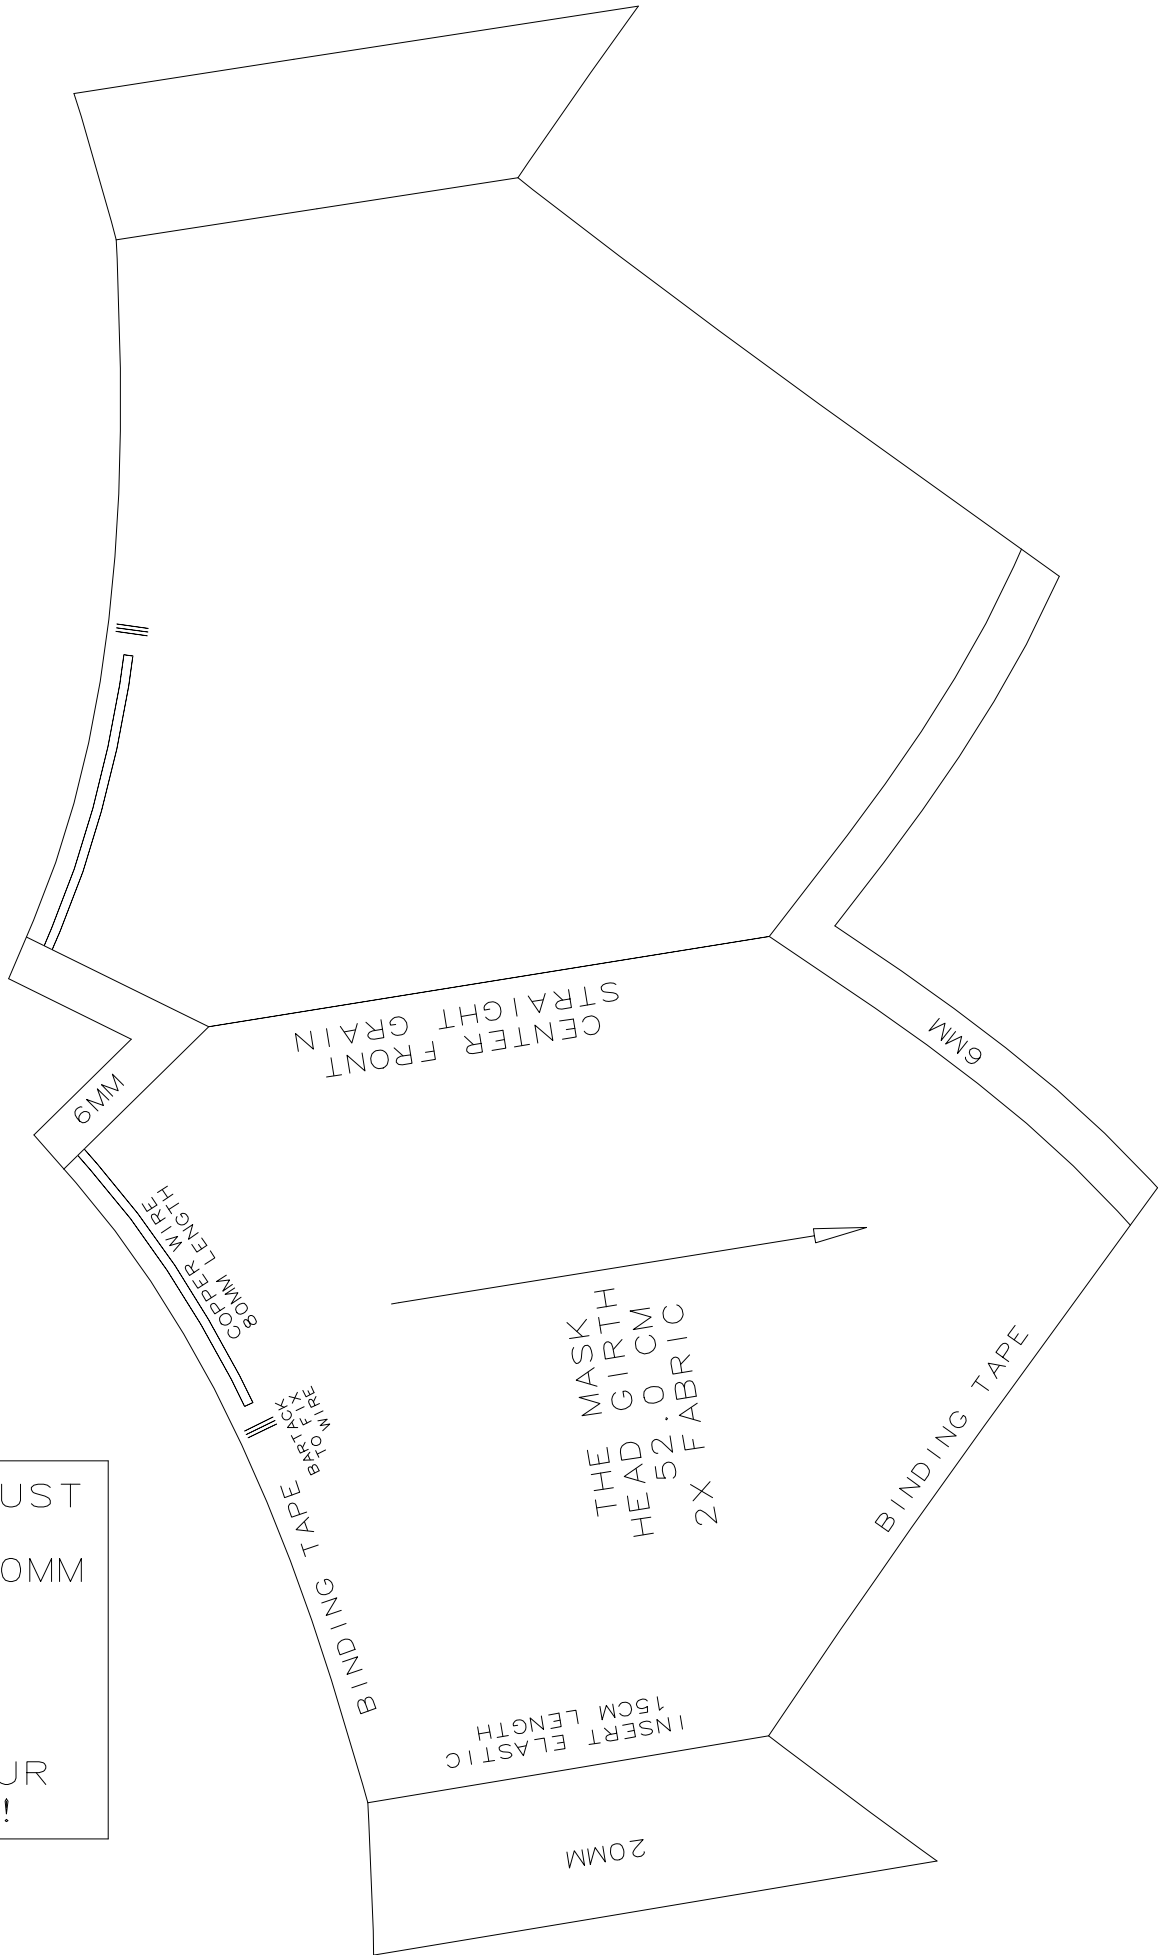

SQAURE MUST  
EQUAL  
50MM x 50MM

CECK YOUR  
PRINT!


PATTERN  
WITH  
SEWING ALLOWANCE

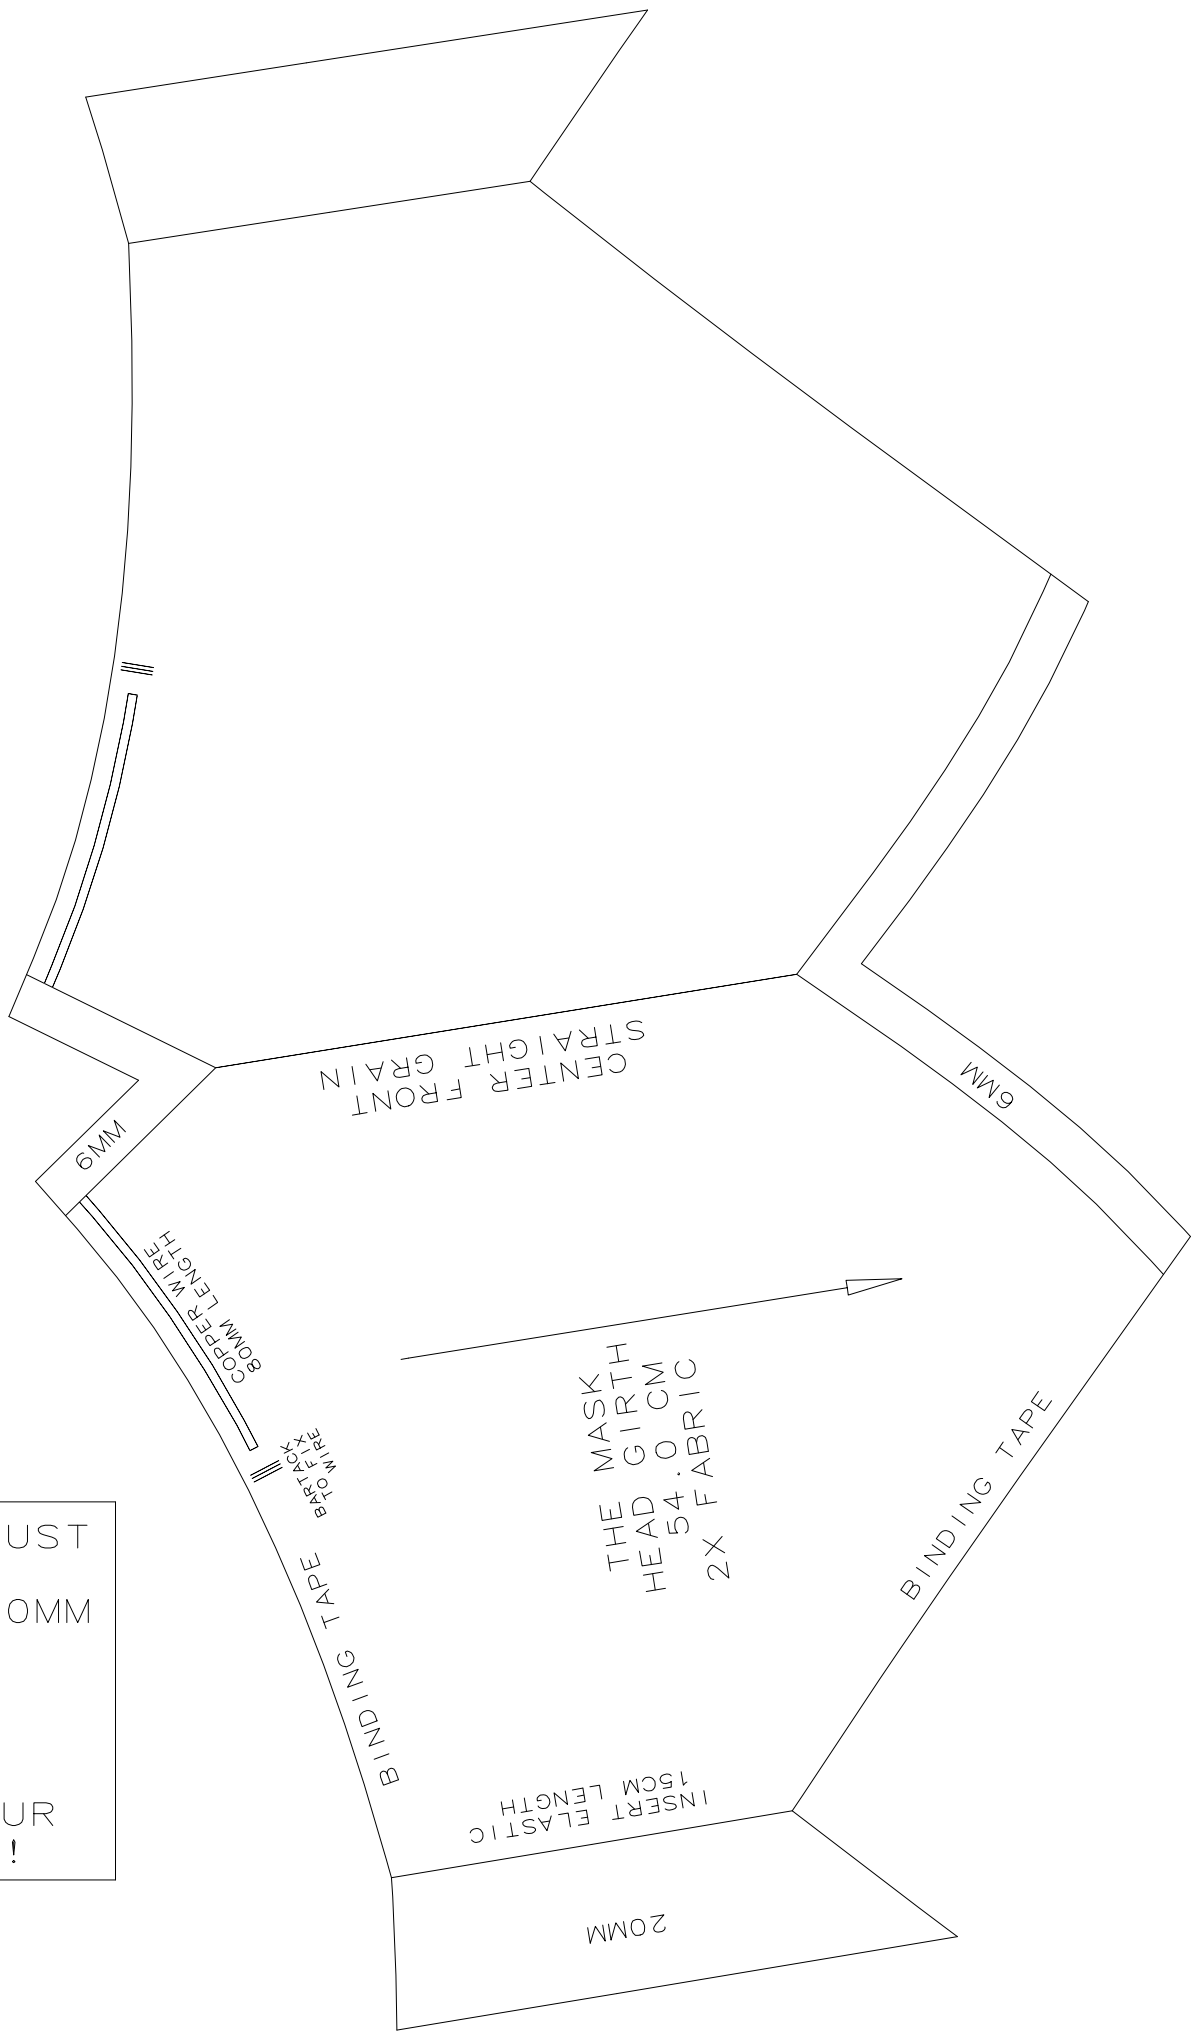

SQAURE MUST  
EQUAL  
50MM x 50MM

CECK YOUR  
PRINT!


PATTERN WITH SEWING ALLOWANCE

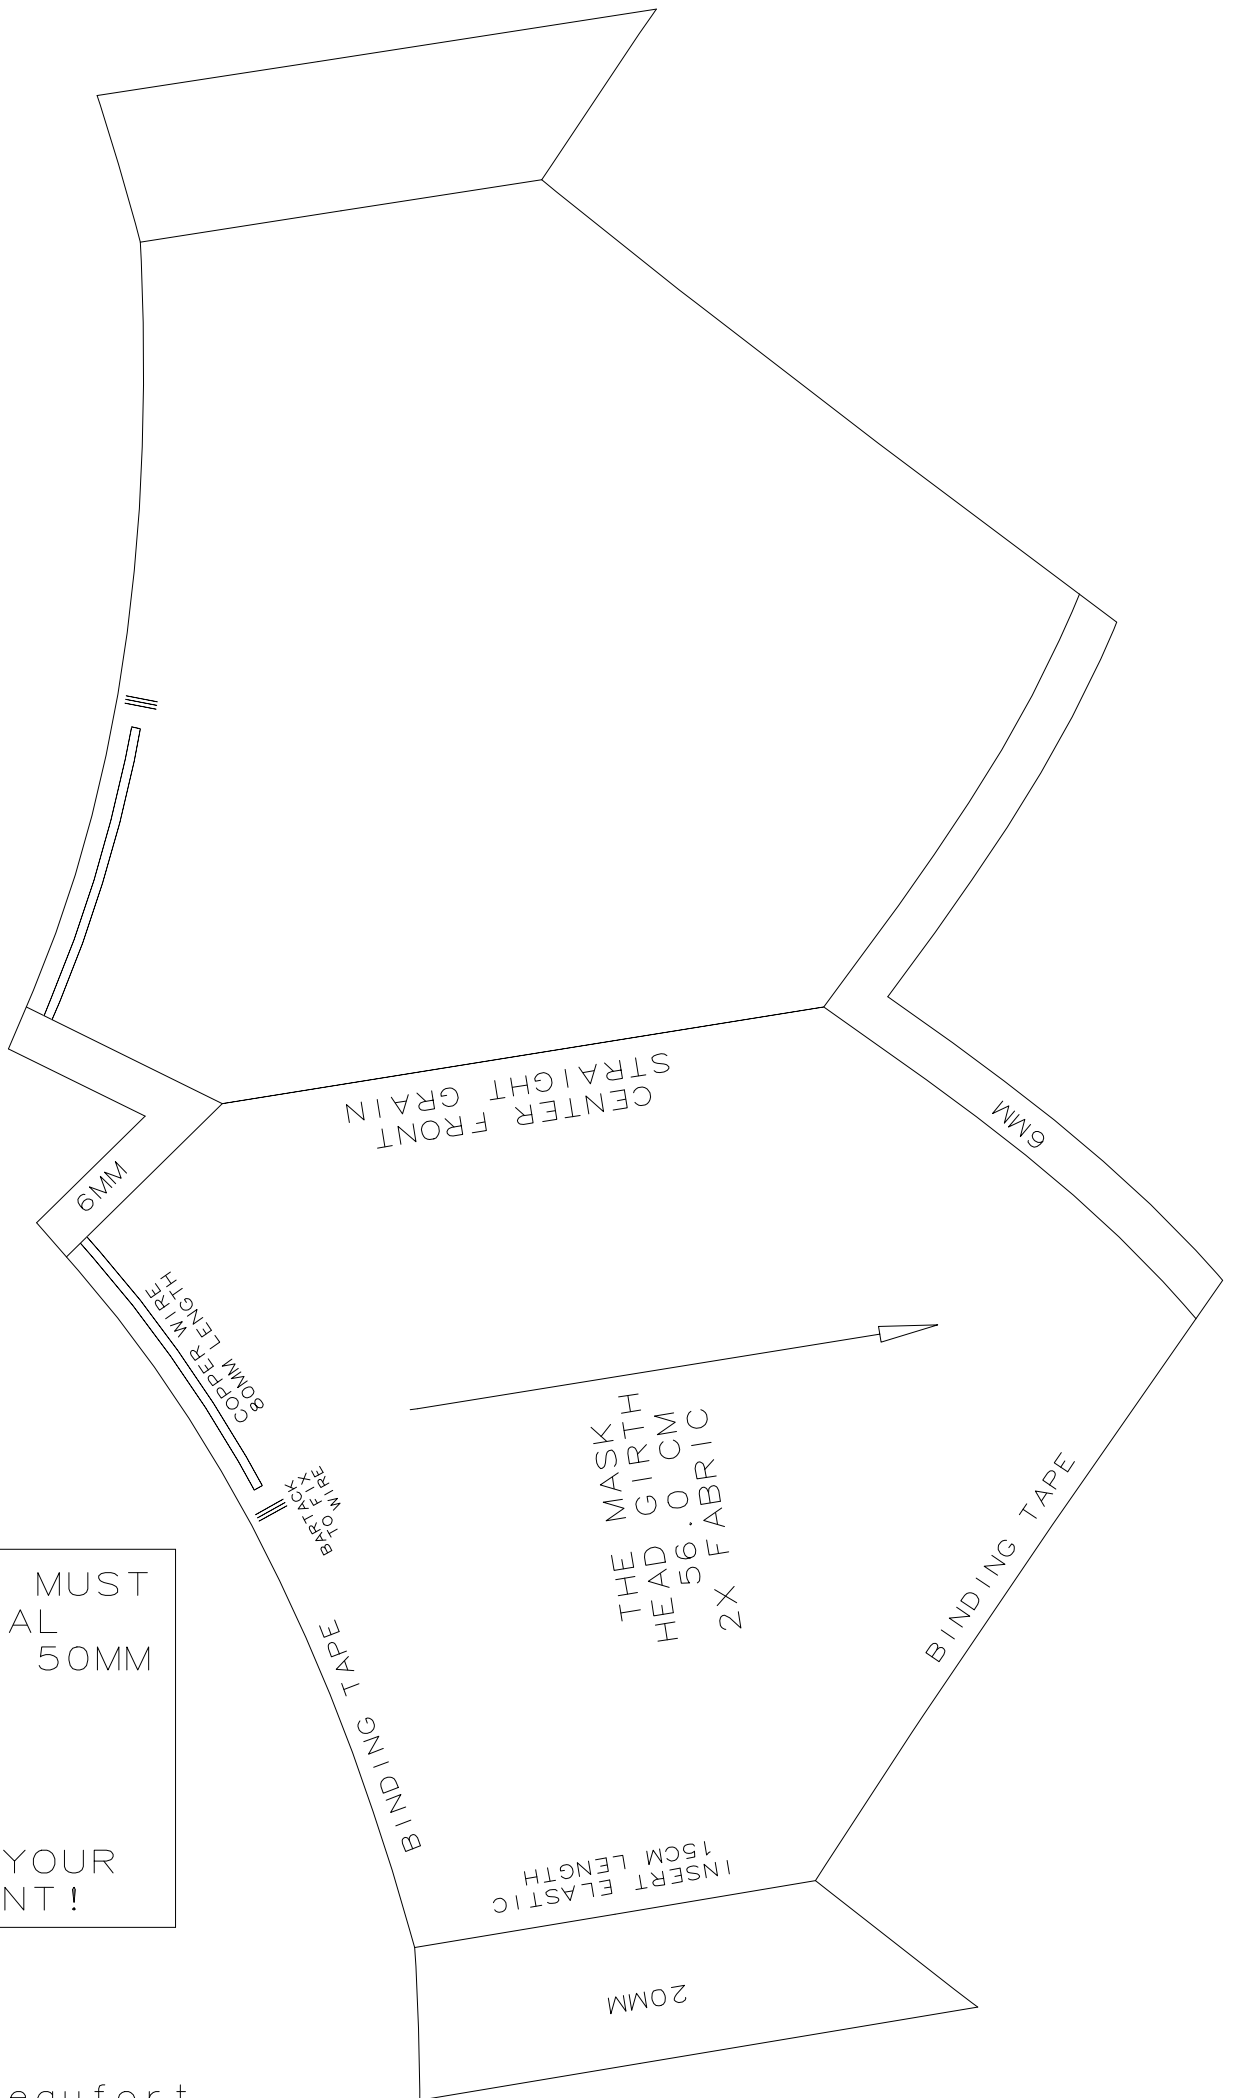

SQAURE MUST EQUAL 50MM x 50MM

CECK YOUR PRINT!


PATTERN  
WITH  
SEWING ALLOWANCE

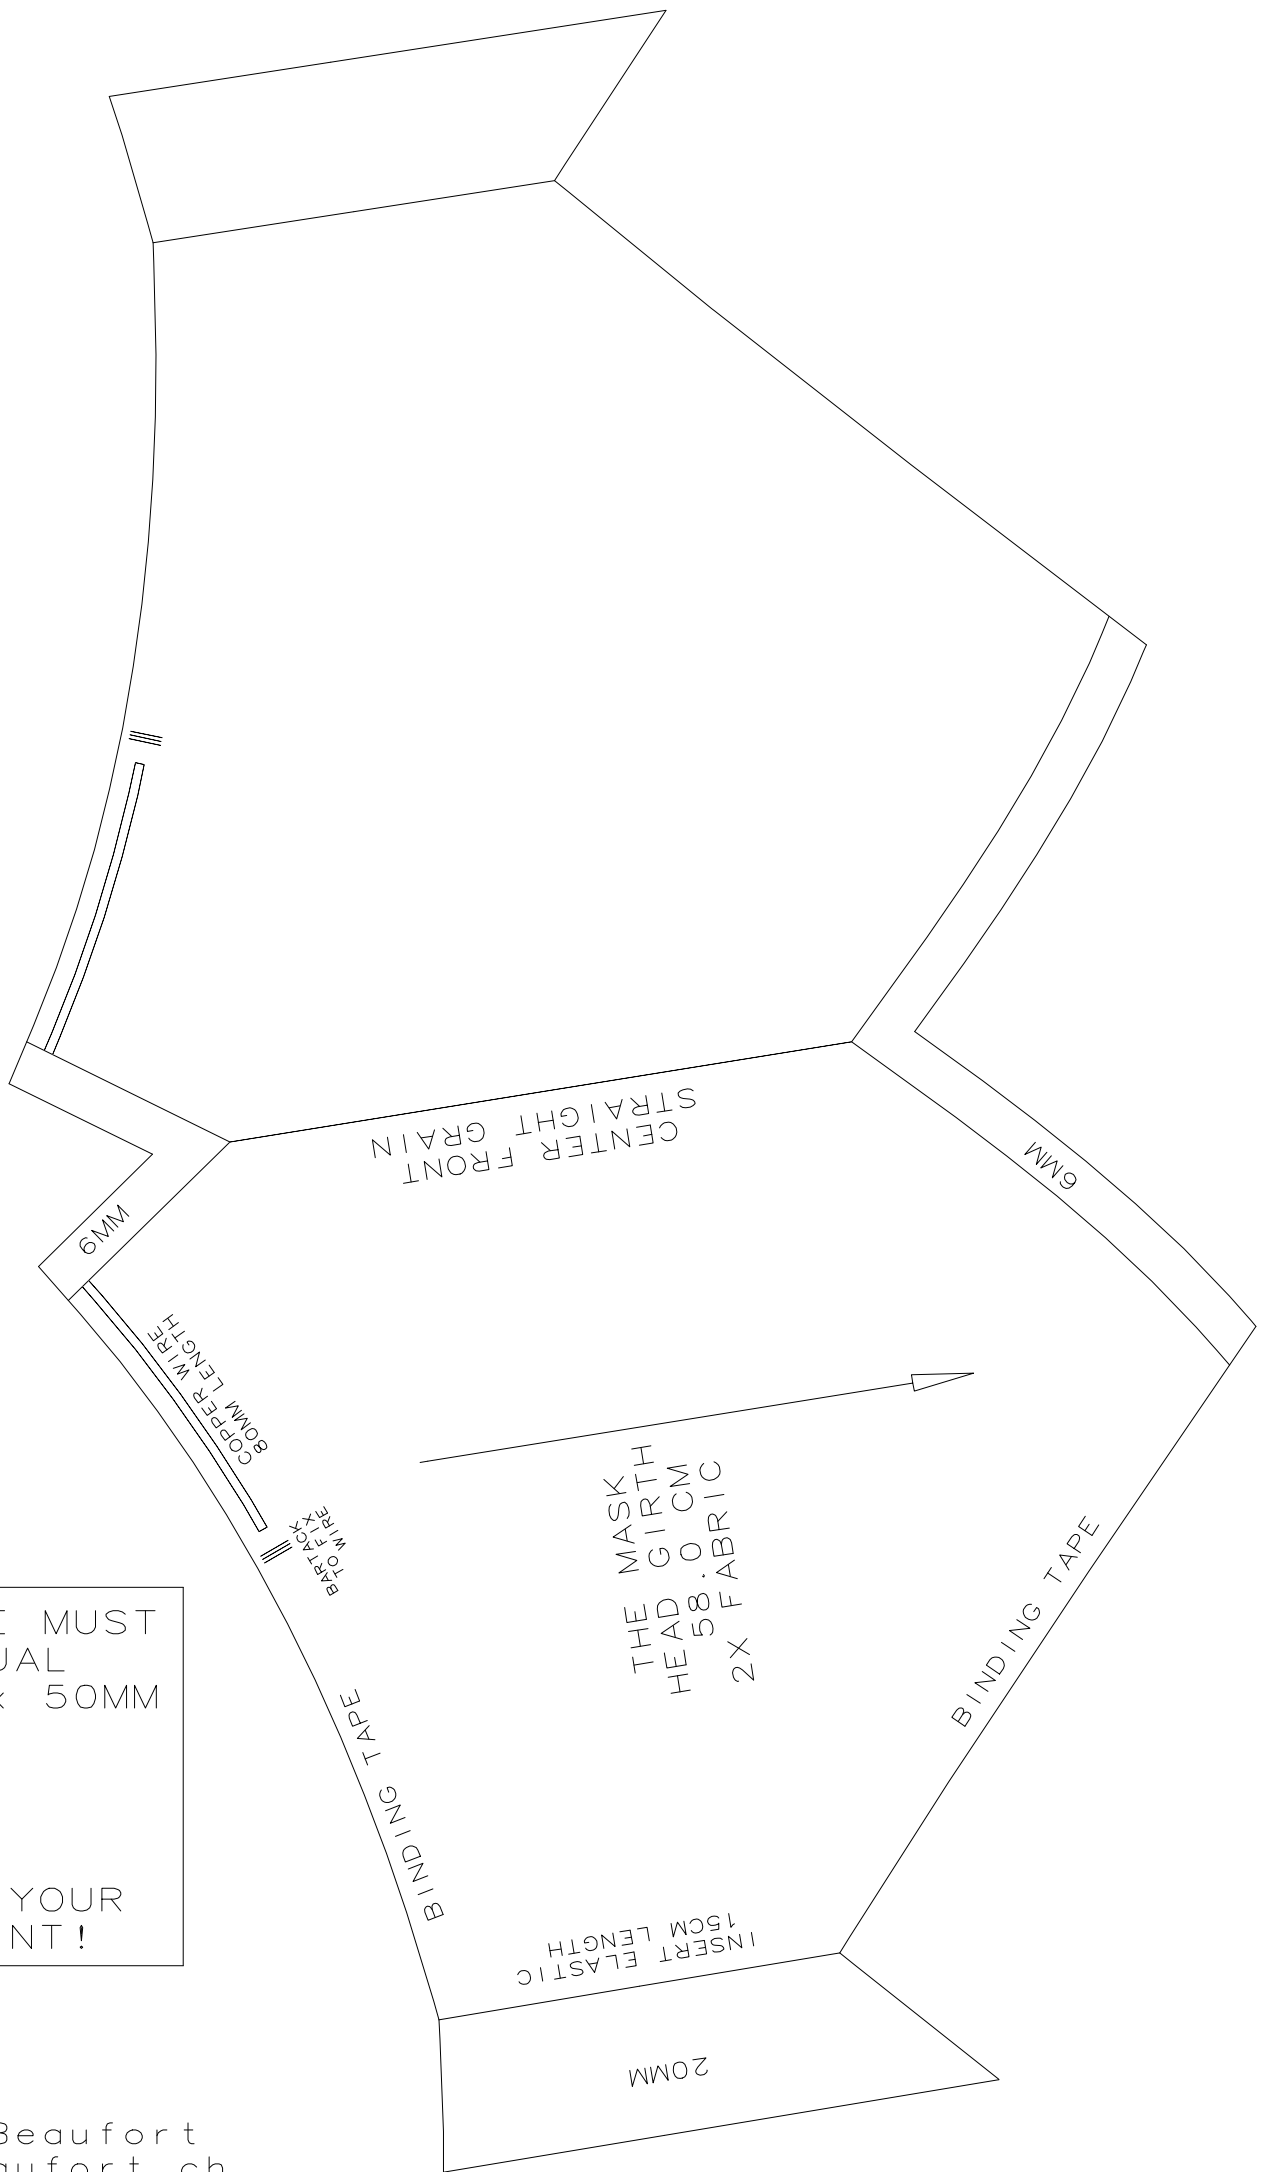

SQAURE MUST  
EQUAL  
50MM x 50MM

CECK YOUR  
PRINT!


PATTERN WITH SEWING ALLOWANCE

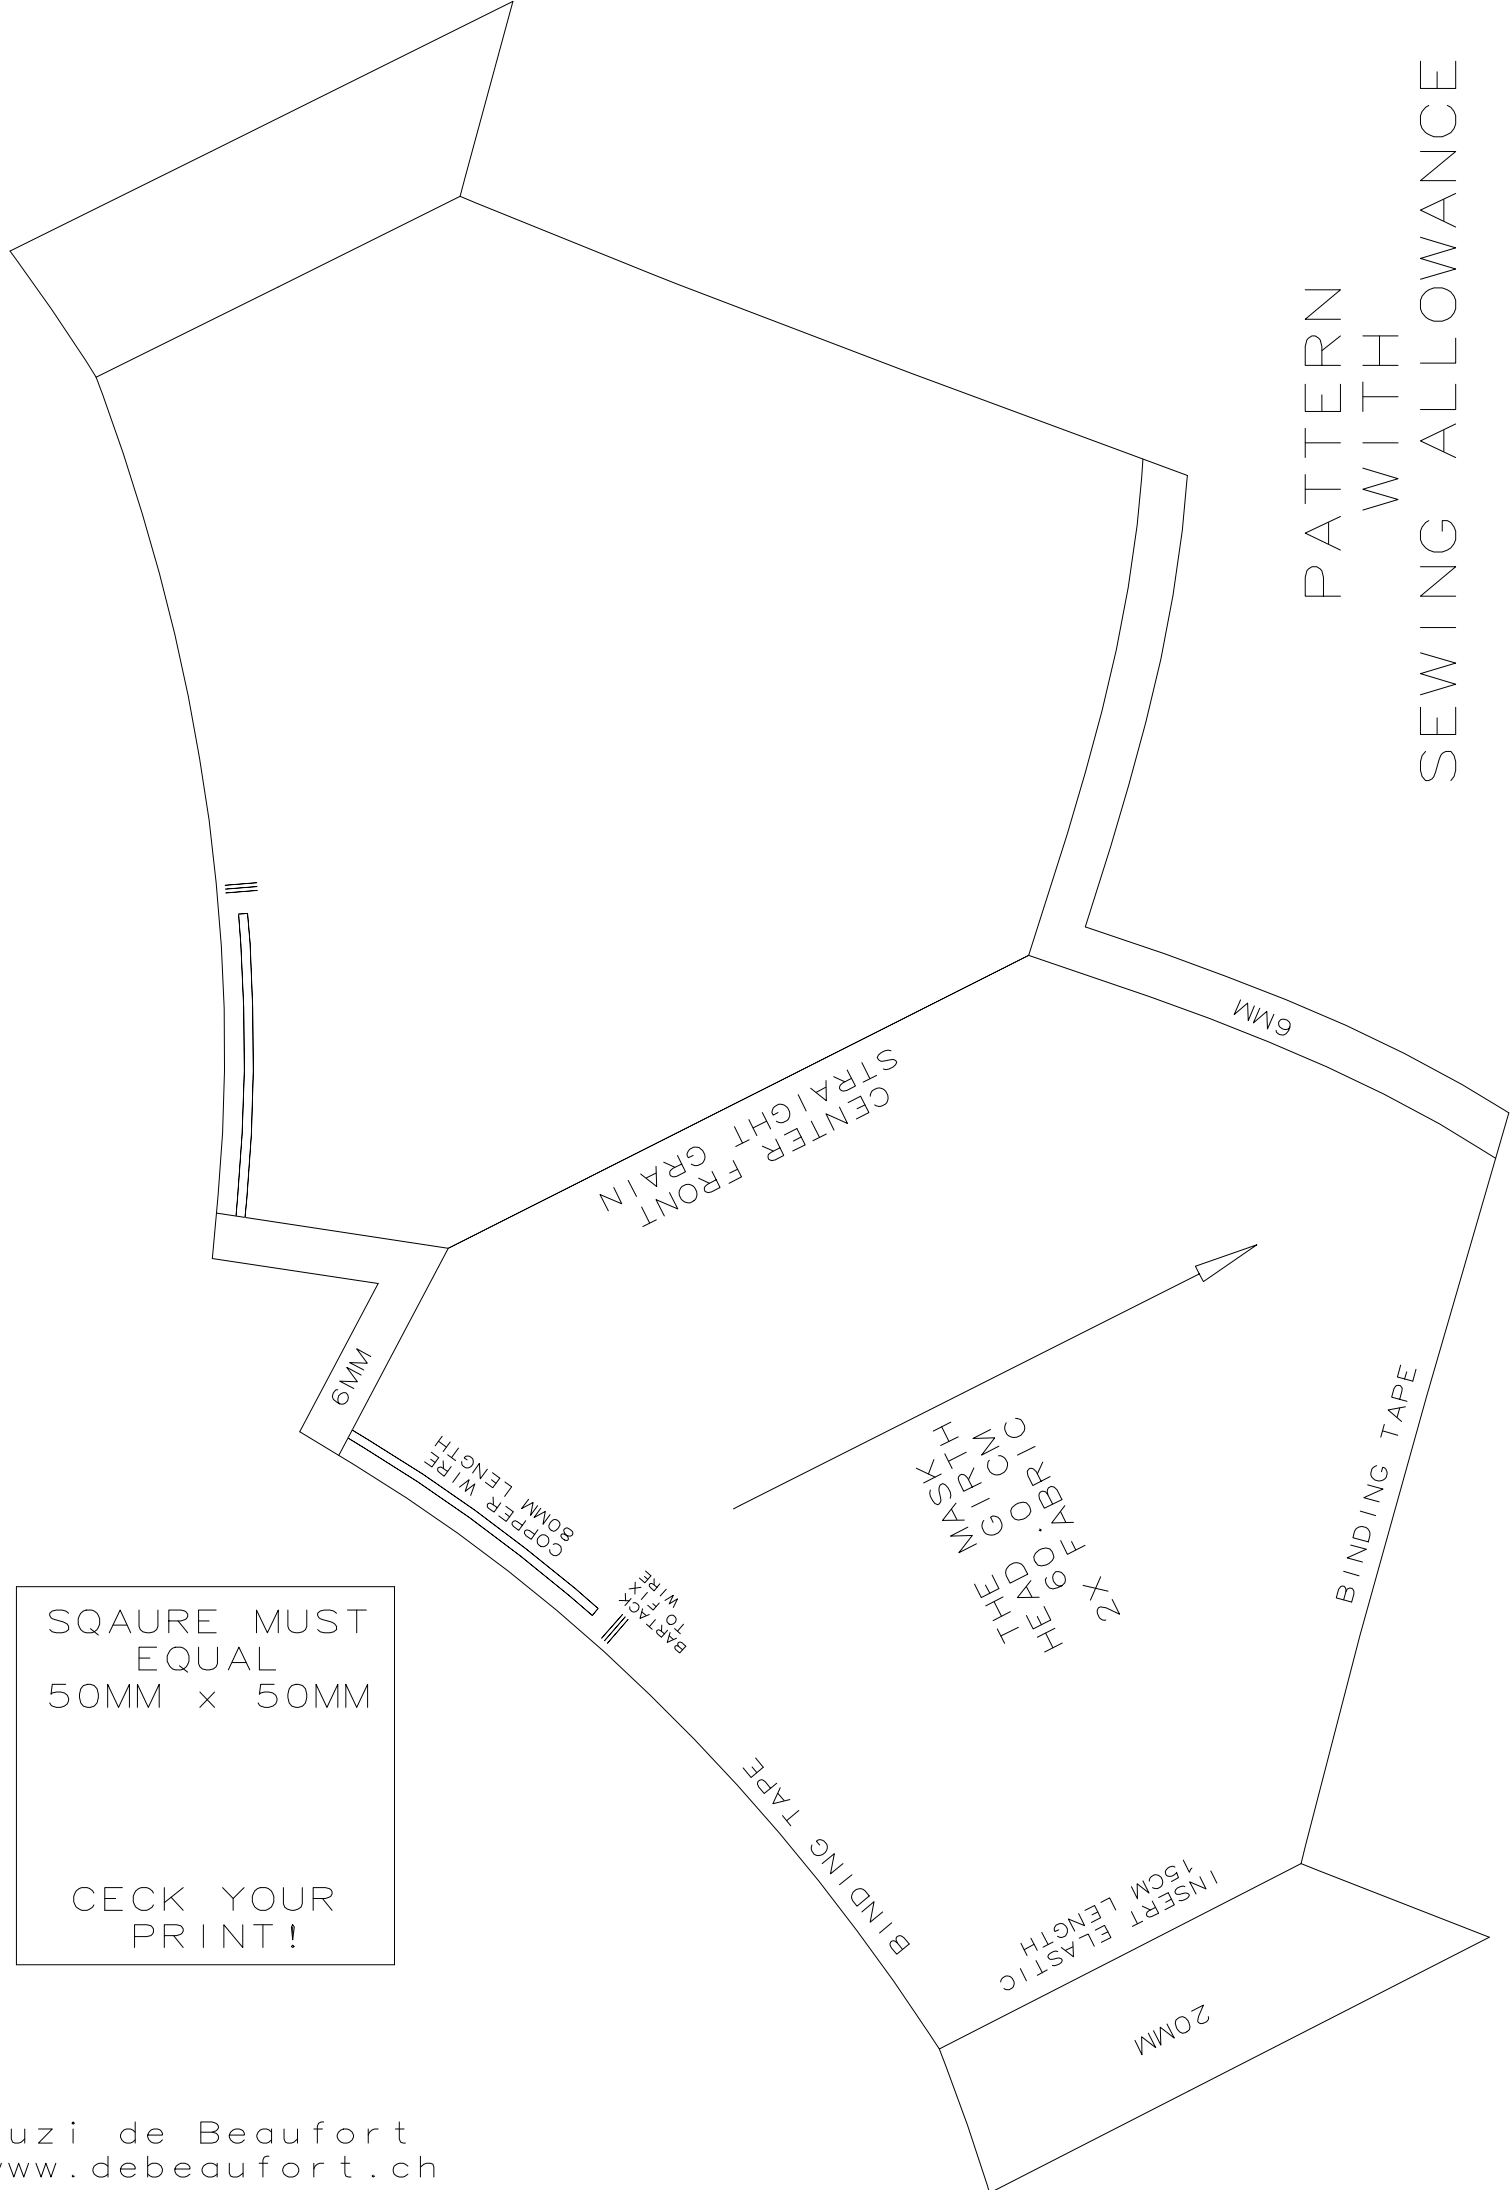

SQAURE MUST EQUAL 50MM x 50MM

CECK YOUR PRINT!



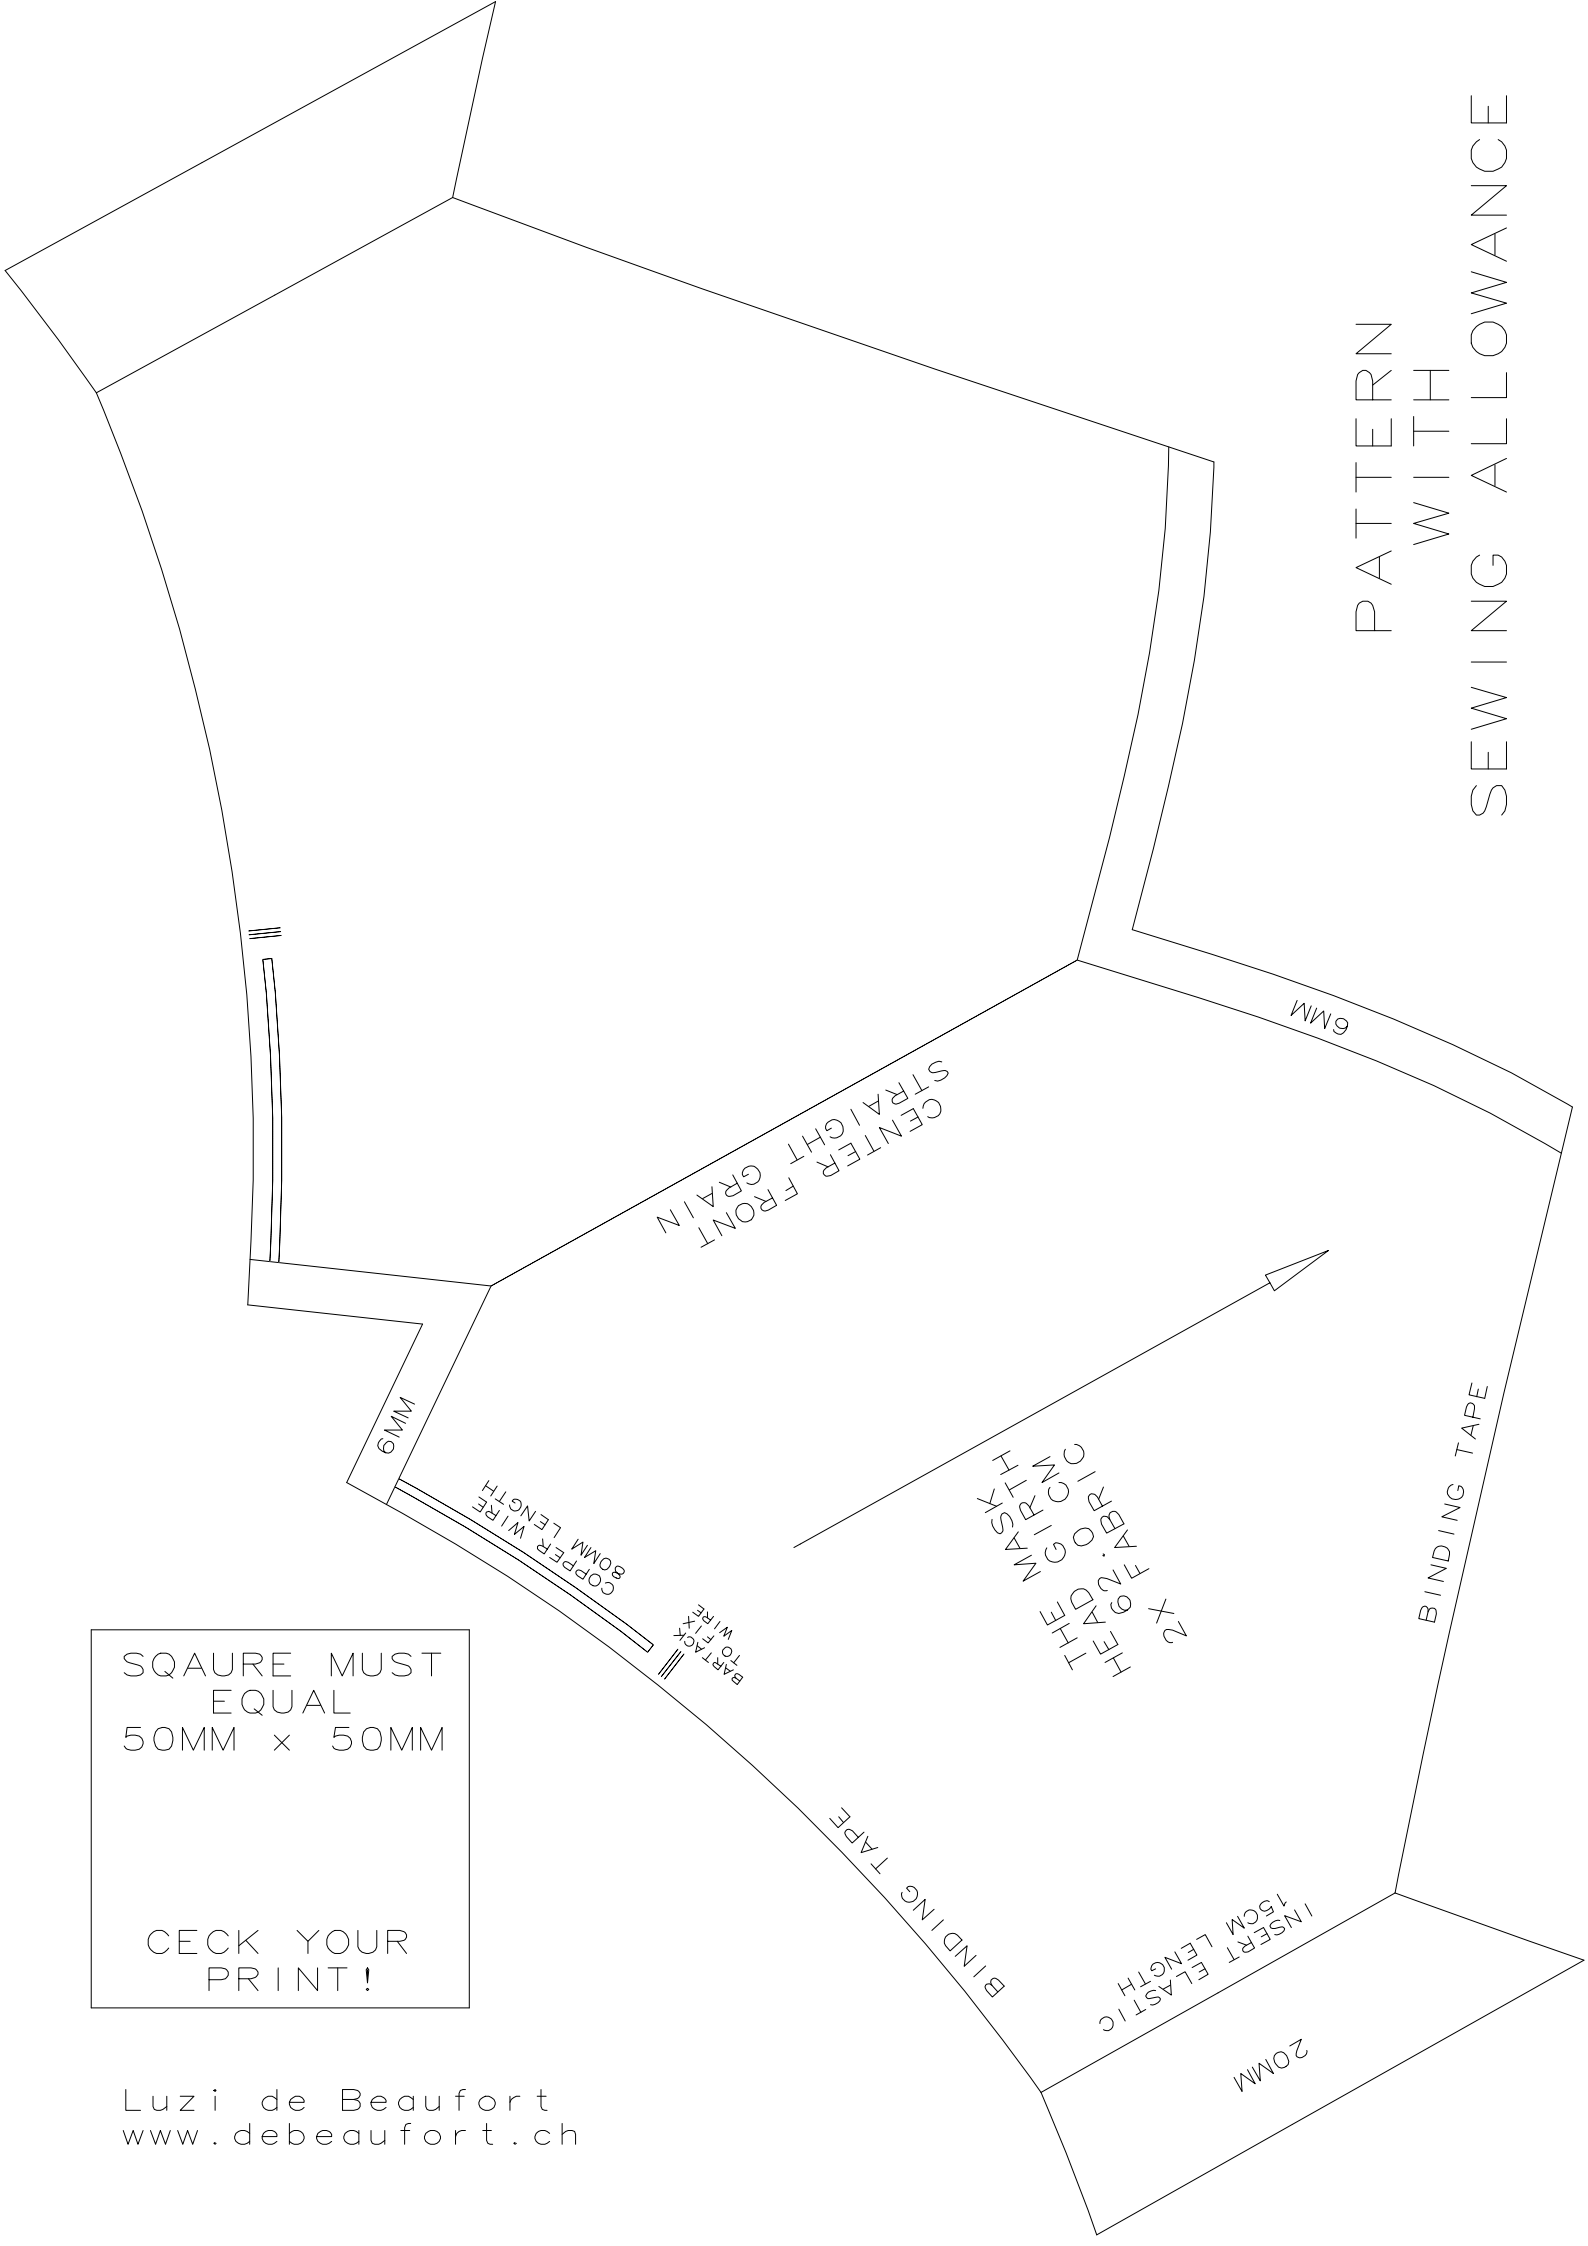

PATTERN WITH SEWING ALLOWANCE

CENTER FRONT STRAIGHT GRAIN

6MM

COPPER WIRE 80MM LENGTH

BATTACK TO WIRE

6MM

BINDING TAPE

2 X 920 G. 1111 HET GABRIC MASH

INSERT ELASTIC 15CM LENGTH


20MM

BINDING TAPE

SQAURE MUST EQUAL 50MM x 50MM

CECK YOUR PRINT!

PATTERN WITH SEWING ALLOWANCE

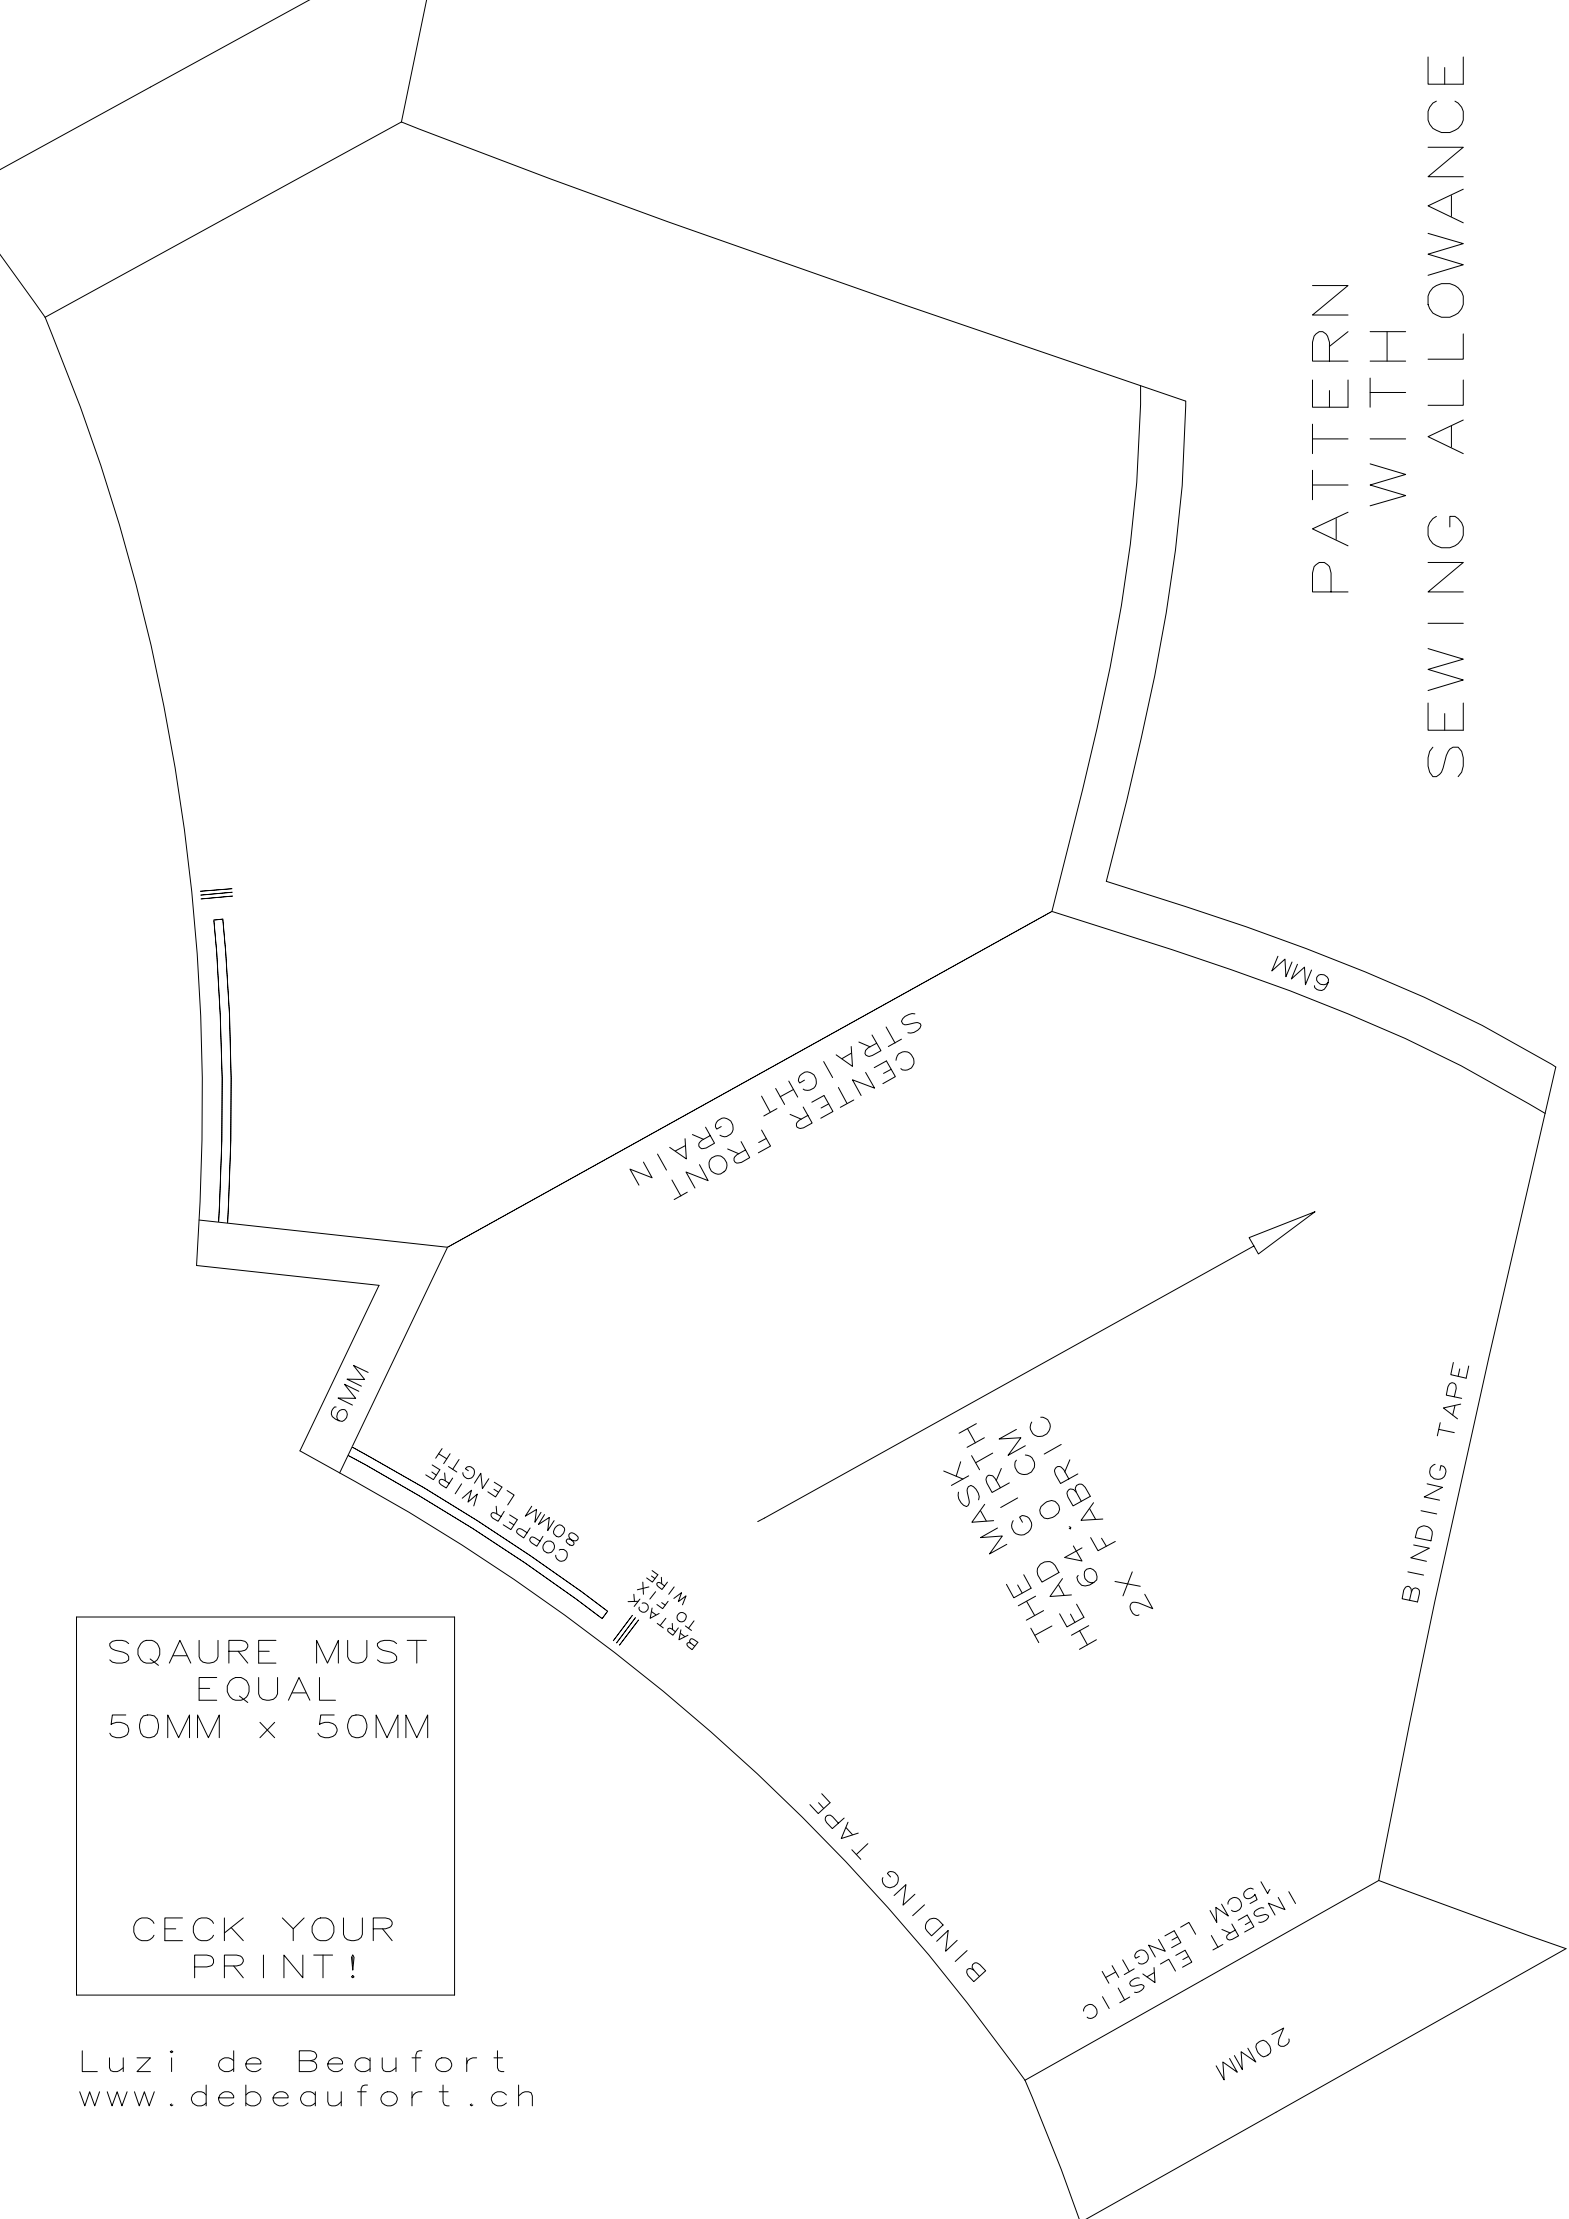

SQAURE MUST EQUAL  
50MM x 50MM

CECK YOUR  
PRINT!